

GAMME
US

AYER
une société du groupe
ETAP



RS18KO

Plafonnier rectangulaire équipé de LED Mid-Power
Corps et réflecteur en acier laqué blanc
Cache lampes en profil prismatique anti éblouissement + film diffusant PET
Fixation au plafond par étrier indépendant
Étanche aux insectes



Code	Désignation	Flux lumineux (lm)	Consommation (W)	Efficacité (lm /W)
RS18KO/LED#18S	RS18KO LED 1800 LM	1800	17,5	103
RS18KO/LED#40S	RS18KO LED 4000 LM	3970	41,5	96

Gradation 1>10	Gradation numérique	DALI	BL1 500	BL2 350	BALU M	BALU E
-	-	DISPONIBLE	DISPONIBLE	DISPONIBLE	DISPONIBLE	DISPONIBLE
Infos techniques	Carton : 1330x 460x 80 mm	Poids : 9 Kg	Classe 1	96°C	RG0*	IP 20 IK 03


Remplacer le # du code par N (4000K) ou W (3000K) à préciser à la commande

*groupe 0 de la norme EN 62.471 (sans risque photo-biologique)



RS18K9

Suspendu carré 700x700mm pour LED Mid-Power
Corps et réflecteur en acier laqué blanc
Cache lampes en profil prismatique anti éblouissement + film diffusant PET
Étanche aux insectes

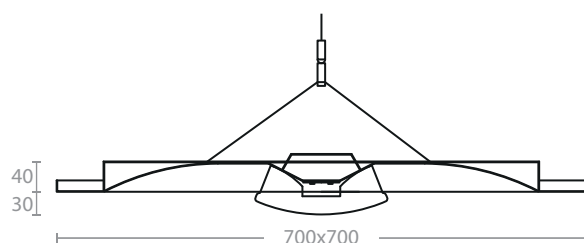

Code	Désignation	Flux lumineux (lm)	Consommation (W)	Efficacité (lm /W)
RS18K9/LED#17S	RS18K9 LED 1700 LM	1750	14,6	120
RS18K9/LED#40S	RS18K9 LED 4000 LM	4000	36,8	109

Gradation 1>10	Gradation numérique	DALI	BL1 500	BL2 350	BALU M	BALU E
-	-	DISPONIBLE	DISPONIBLE	DISPONIBLE	DISPONIBLE	DISPONIBLE
Infos techniques	Carton : 730x 720x 80 mm	Poids : 10 Kg	Classe 1	96°C	RG0*	IP 20 IK 03

Remplacer le # du code par N (4000K) ou W (3000K) à préciser à la commande


*groupe 0 de la norme EN 62.471 (sans risque photo-biologique)



Luminaire encastré pour plafond découpé
 Equipé de 2 platines LED Mid-Power
 Fixation par ressorts
 Corps et réflecteur en acier laqué blanc RAL 9210
 Cache lampe en profil prismatique anti-éblouissement + film PET
 Etanche aux insectes



US01K9



Découpe plafond 315x315

Code	Désignation	Flux lumineux (lm)	Consommation (W)	Efficacité (lm /W)		
US01K9/LED#2DD	US01 300	2031	23,5	87		
Gradation 1>10	Gradation numérique	DALI	BL1 500	BL2 350	BALU M	BALU E
-	-	DISPONIBLE	DISPONIBLE	DISPONIBLE	DISPONIBLE	DISPONIBLE
Infos techniques	Carton : 350x 350x 150 mm	Poids : 4,5 Kg	Classe 1	960°C	RG0*	IP 20 IK 03


Remplacer le # du code par N (4000K) ou W (3000K) à préciser à la commande

*groupe 0 de la norme EN 62.471 (sans risque photo-biologique)



Plafonnier équipé de platines LED Mid-Power
Corps en acier roulé laqué blanc RAL 9210
Le diffusant est en polycarbonate opalin (HR)

O'
EHALED
600

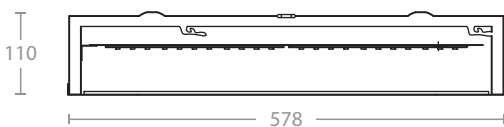

Code	Désignation	Flux lumineux (lm)	Consommation (W)	Efficacité (lm /W)		
RD01J0/LED#4QD	O'EHALED 600 HR DALI	2750	28,7	95		
Gradation 1>10	Gradation numérique	DALI	BL1 500	BL2 350	BALU M	BALU E
-	-	DISPONIBLE	-	-	-	-
Infos techniques	Carton : 620x 620x 130 mm	Poids : 8,5 Kg	Classe 1	960°C	RG0*	IP 20 IK 03

Remplacer le # du code par N (4000K) ou W (3000K) à préciser à la commande

*groupe 0 de la norme EN 62.471 (sans risque photo-biologique)