




Applique ou plafonnier pour 1 tube fluoescnt circulaire 40W
Réflecteur en tôle d'acier repoussée laquée blanc
Cache lampes en polycarbonate diffusant, à Haut Rendement photométrique

ASKY

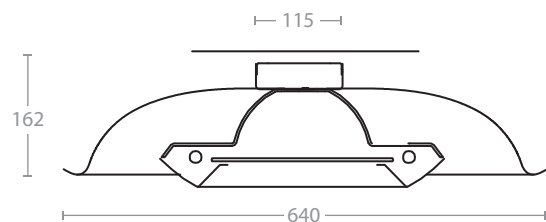

Code	Désignation	Flux lumineux (lm)	Consommation (W)	Efficacité (lm /W)		
WS16J0/C140HFW	ASKY 600-C140 HR BE	2046	45	45		
Gradation 1>10	Gradation numérique	DALI	BL1 500	BL2 350	BALU M	BALU E
DISPONIBLE	DISPONIBLE	DISPONIBLE	-	-	-	-
Infos techniques	Carton : 650x 650x 180 mm	Poids : 12 Kg	Classe 1	960°C	IP 20	