




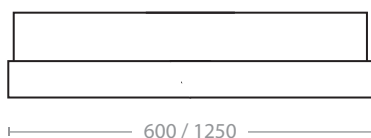

ELAN

Plafonnier ou applique pour 2 tubes T8 36W (1250) ou 1 lampe fluo-compactes 55W (600)
Tôle d'acier pleine et micro-perforée laquée blanc avec film diffusant



Code	Désignation	Flux lumineux (lm)	Consommation (W)	Efficacité (lm /W)
RS1130/L155HFW	ELAN 600-155 BE	2976	57	52
RS1130/236HFW	ELAN 1250-236 BE	3618	70	52

Gradation 1>10	Gradation numérique	DALI	BL1 500	BL2 350	BALU M	BALU E
DISPONIBLE	DISPONIBLE	DISPONIBLE	-	-	-	-
Infos techniques	Carton : 620x 330x 165 mm 1270x 330x 165 mm	Poids : 6 Kg 9 Kg	Classe 1	960°C		IP 20