




ELLO

Plafonnier ou applique pour 2 lampes fluo-compactes 18W (310) ou 36W (500) ou 2 tubes T8 36W (1250)
Cache lampe en tôle d'acier micro-perforée laquée blanc + film diffusant

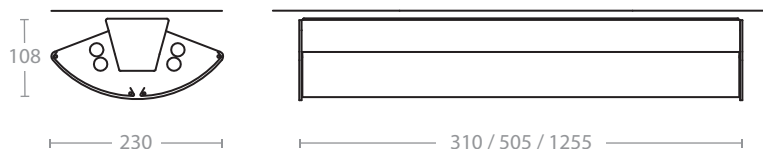

Code	Désignation	Flux lumineux (lm)	Consommation (W)	Efficacité (lm /W)
WS5630/L218HFW	ELLO 310-218 PF BE	1603	37	43
WS5630/L236HFW	ELLO 500-236 PF BE	3664	75	49
WS5630/236HFW	ELLO 1250-236 PF BE	3893	78	50

Gradation 1>10	Gradation numérique	DALI	BL1 500	BL2 350	BALU M	BALU E
DISPONIBLE	DISPONIBLE	DISPONIBLE	DISPONIBLE	DISPONIBLE	-	-
Infos techniques	Carton : Ax 250x 130 mm A= 330 à 1300	Poids : 2,5 - 7 Kg	Classe 1	960°C		IP 20