





Étanche encastré pour 2 lampes fluo-compactes 36 ou 40W (600) ou 2 tubes fluorescents T8 36W (1200)
Tôle d'acier laquée blanc
Cadre basculant sur charnière
Vasque verre trempé sablé, verni blanc V2B
Montage par le dessous par tiges filetées

EPHAR

Ephar 600

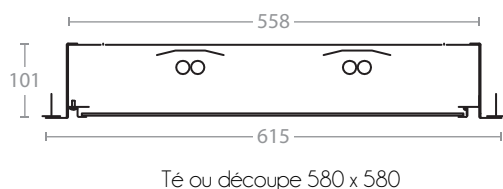

Ephar 1200

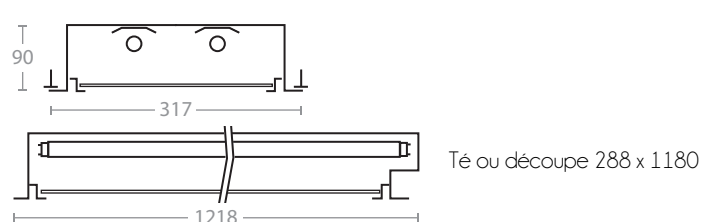

Code	Désignation	Flux lumineux (lm)	Consommation (W)	Efficacité (lm /W)
UD5691/L240HFW	EPHAR 600-236/40 V2B BE	4109	87	47
UD5690/236HFW	EPHAR 1200-236 V2B BE	2258	70	33

Gradation 1>10	Gradation numérique	DALI	BL1 500	BL2 350	BALU M	BALU E
DISPONIBLE	DISPONIBLE	DISPONIBLE	-	-	-	-
Infos techniques	Carton : 620x 620x 110 mm 1250x 320x 110 mm	Poids : 7 Kg	Classe 1	960°C		IP 44