

GAMME  
SIVERLED


ALTER  
une société du groupe  
ETAP

Suspendu avec LED Mid-Power (50 000 h / L80B50 / <3 SDCM)  
Diffusant tube en PC Satiné Blanc D80mm  
Structure technique en tôle acier et embouts laqués blanc 9210  
Connectique rapide Wieland (M+F).



1100  
1400  
1700

Garantie 5 ans

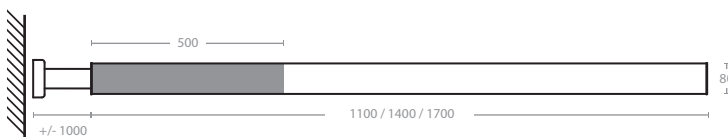

Code	Désignation	Tc (K)	Flux lumineux (lm)	Consommation (W)	Efficacité (lm/w)
RD61J1/LEDN25S	SIVERLED 1100N ST	4000	2506	22	119
RD61J1/LEDW23S	SIVERLED 1100W ST	3000	2393	22	114
RD61J1/LEDN37S	SIVERLED 1400N ST	4000	3760	33	115
RD61J1/LEDW35S	SIVERLED 1400W ST	3000	3589	33	110
RD61J1/LEDN57S	SIVERLED 1700N ST	4000	5764	50	115
RD61J1/LEDW55S	SIVERLED 1700W ST	3000	5502	50	110

Option : Câblage en DALI (code : D à la place du S)

Infos techniques Carton : 1200 / 1500 / 1800 x 85x 85 mm Poids : 4 / 5 / 6 Kg

Classe 1

960°C



IP 40

RG0\*

IK 03

\*groupe 0 de la norme EN 62.471 (sans risque photo-biologique)