

EHAD 350



Classe 1

IP 20

960°C (VE)

650°C (HR)






4 Kg




380x 380x 130 mm

MEME COLLECTION

Encastré pour une circle line fluoescente 22W ou 40W
 Caisson en tôle d'acier roulé laqué polyuréthane Blanc 4
 Réflecteur en tôle d'acier laqué polyuréthane Blanc 4
 Sous-face diffusante en PMMA (HR) ou en verre dépoli (VE)
 montée sur cadre acier laqué RAL 9210 (ou coloris RAL au choix) avec une fermeture/ouverture par rotation sur accroches baïonnette

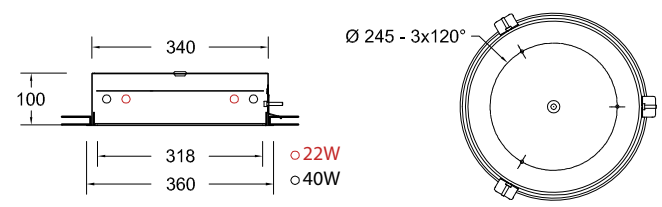

 Fixation en 3 points par tiges filetées ou par 3 équerres de serrage dans plafond à découper diam. 345mm
Utilisable uniquement pour des plafonds rigides (staff, BA13, bois...)

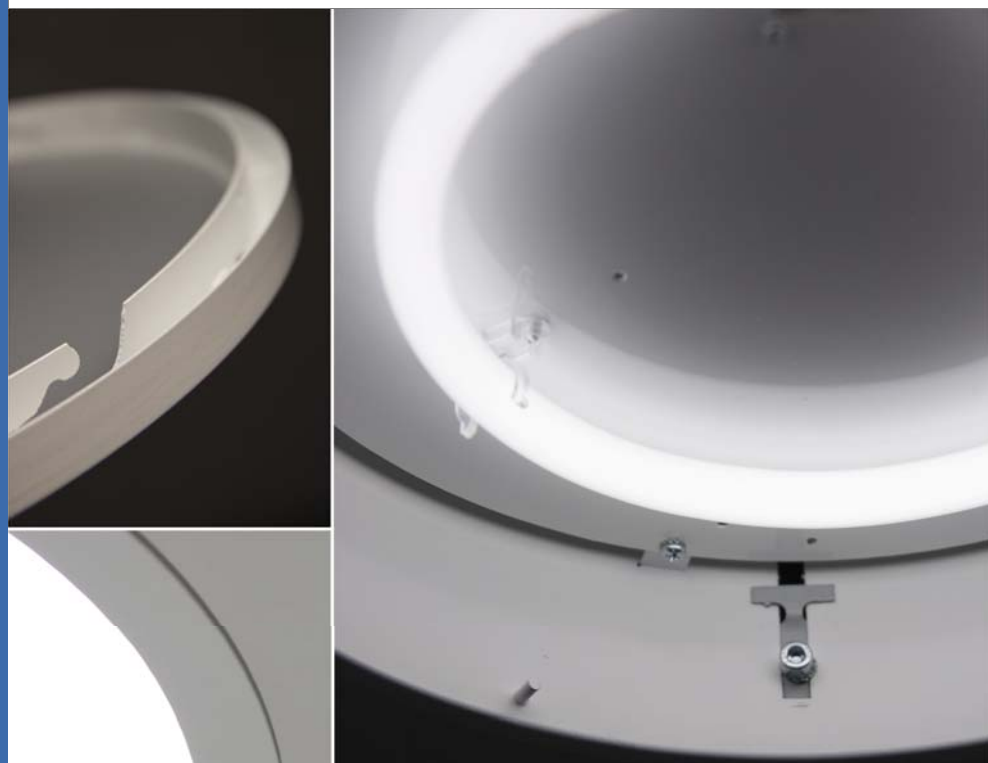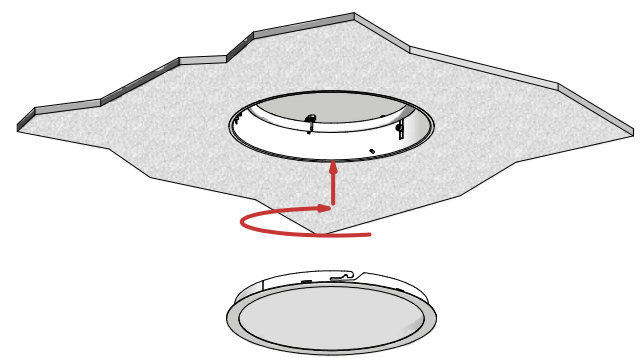

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	SOURCES	WATT (W)	CACHE LAMPES	BALLAST	PHOToméTRIE
EHAD 350-C140 HR BE	D=350	1	40	PMMA	Électronique	NC
EHAD 350-C140 VE BE	D=350	1	40	Verre	Électronique	NC
EHAD 350-C122 HR BE	D=350	1	22	PMMA	Électronique	NC
EHAD 350-C122 VE BE	D=350	1	22	Verre	Électronique	NC

Finition BAC 600 sur demande