

Produit réservé
à l'Export

EHAD 350 SOH



Classe
1

IP
20

960°C
(VE)

650°C
(HR)



4,8
Kg

380x 380x
130 mm



Luminaire recevant un équipement optionnel éclairage de secours
Encastré pour une circle line fluorescente 22W ou 40W
Caisson en tôle d'acier roulé laqué polyuréthane Blanc 4. Le caisson est perforé dans sa partie supérieure pour recevoir les batteries et le convertisseur «éclairage secours»
Réflecteur en tôle d'acier laqué polyuréthane Blanc 4
Sous-face diffusante en PMMA (HR) ou en verre dépoli (VE)
montée sur cadre acier laqué RAL 9210 (ou coloris RAL au choix) avec une fermeture/ouverture par rotation sur accroches baïonnette



MEME COLLECTION



O'EHAD 350





SIHAD 350

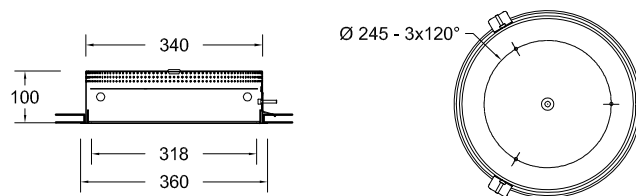


Fixation en 3 points par tiges filetées ou par 3 équerres de serrage dans plafond à découper diam. 345mm

Utilisable uniquement pour des plafonds rigides (staff, BA13, bois...)

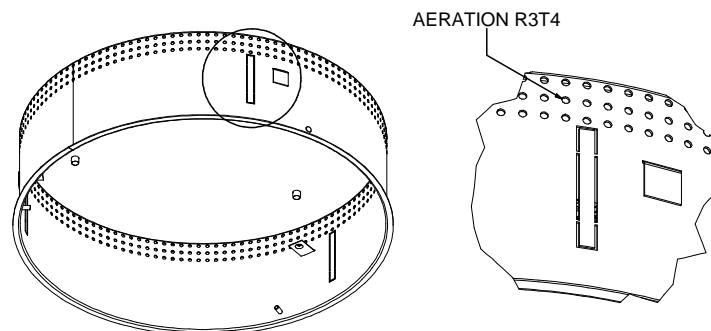

TL5 C 22W



TL5 C 40W

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	SOURCES	WATT (W)	CACHE LAMPES	BALLAST	PHOToméTRIE
EHAD 350-C140 HR BE SOH	D=350	1	40	PMMA	Électronique	NC
EHAD 350-C140 VE BE SOH	D=350	1	40	Verre	Électronique	NC
EHAD 350-C122 HR BE SOH	D=350	1	22	PMMA	Électronique	NC
EHAD 350-C122 VE BE SOH	D=350	1	22	Verre	Électronique	NC

Finition BAC 600 sur demande