

## AFLOR



Classe  
1

IP  
20

960  
°C




5,4  
Kg

370x 370x  
110 mm

Applique pour 2 lampes fluo-compactes 18W  
Tôle d'acier repoussée et laquée blanc  
Tôle micro-perforée avec film diffusant

Fixation platine: 4 trous diam. 5 mm  
Entraxe: 155 x 80 mm

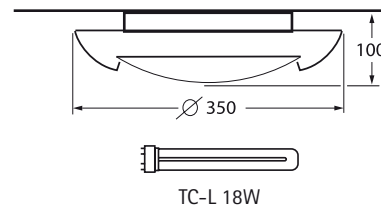

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	SOURCES	WATT (W)	CACHE LAMPES	BALLAST	PHOTOMÉTRIE
AFLOR 350-218 BE	D=350	2	18	Plein blanc et Micro-Perforé	Électronique	26%



## AFLOR TITA



Classe  
1

IP  
20

960  
°C




5,4  
Kg

370x 370x  
110 mm

Applique pour 1 lampe fluo-compacte 55W  
Tôle d'acier repoussée et laquée gris A150  
Verre trempé, strié et dépoli

Fixation platine: 4 trous diam. 6 mm  
Entraxe: 150 x 80 mm

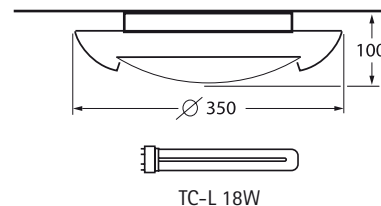

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	SOURCES	WATT (W)	CACHE LAMPES	BALLAST	PHOTOMÉTRIE
AFLOR 350-218 TITA BE	D=350	2	18	Plein gris et Verre	Électronique	40%