



## AILE 600



Classe  
1

IP  
20

960  
°C




6  
Kg

630x 265x  
265 mm

Suspension pour 1 lampe fluo-compacte 55W  
Tôle d'acier pleine et micro-perforée laquée blanc avec film diffusant

Fixation sur coupelles  
Entraxe: 320 mm

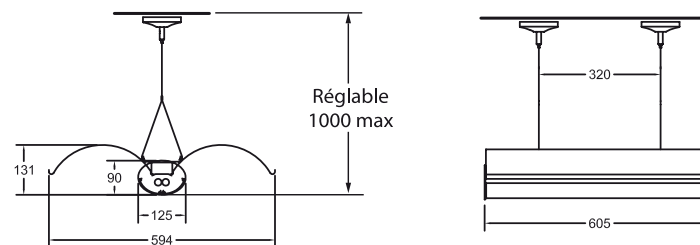

TC-L 55W

| RÉFÉRENCE       | DIMENSIONS | SOURCES | WATT (w) | CACHE LAMPES           | BALLAST      | PHOTOMÉTRIE |
|-----------------|------------|---------|----------|------------------------|--------------|-------------|
| AILE 600-155 BE | 605 x 594  | 1       | 55       | Plein et Micro-Perforé | Électronique | 37%         |



## AILE 1200



Classe  
1

IP  
20

960  
°C




9  
Kg

1230x 360x  
200 mm

Suspension pour 2 lampes fluorescentes 54W  
Tôle d'acier pleine et micro-perforée laquée blanc avec film diffusant

Fixation sur coupelles  
Entraxe: 920 mm

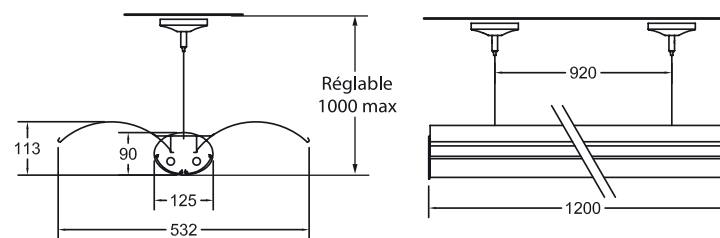

T5 54W

| RÉFÉRENCE        | DIMENSIONS | SOURCES | WATT (w) | CACHE LAMPES           | BALLAST      | PHOTOMÉTRIE |
|------------------|------------|---------|----------|------------------------|--------------|-------------|
| AILE 1200-254 BE | 1200 x 532 | 2       | 54       | Plein et Micro-Perforé | Électronique | 42%         |