



## ALTO 600



Classe 1

IP 20

960 °C




7 Kg

620x 620x 105 mm

Encastré pour 2 lampes fluo-compactes 34, 36 ou 40W  
Tôle d'acier laquée blanc, cache lampes en tôle micro-perforée avec film diffusant  
Élément central en verre trempé, strié et dépoli



Fixation  
ossature apparente  
Té de 15 ou 24 mm



TC-L 34, 36, 40 ou 55W

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	SOURCES	WATT (w)	CACHE LAMPES	BALLAST	PHOTOMÉTRIE
ALTO 600-234/36/40 BE	600 x 600	2	34/36/40	Verre et Micro-Perforé	Électronique	63%
ALTO 600-255 BG	600 x 600	2	55	Verre et Micro-Perforé	Gradable	63%



## ALTO 1200 XL



Classe 1

IP 20


960 °C




13 Kg

1220x 620x 105 mm

Encastré pour 2 lampes fluorescentes 28 ou 54W  
Tôle d'acier laquée blanc, cache lampes en tôle micro-perforée avec film diffusant  
Élément central en verre trempé, strié et dépoli

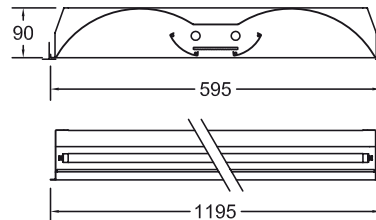

Fixation  
ossature apparente  
Té de 15 ou 24 mm



T5 28 ou 54W

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	SOURCES	WATT (w)	CACHE LAMPES	BALLAST	PHOTOMÉTRIE
ALTO 1200-228/54 XL BE	1200 x 600	2	28/54	Verre et Micro-Perforé	Électronique	66%