



BART



Classe
1

IP
20

960
°C







18
Kg

945x 945x
90 mm

Plafonnier pour six lampes fluorescentes 28 ou 39W
Tôle d'acier pleine et micro-perforée laquée blanc avec film diffusant
Possibilité de double allumage
Disponible: livré en lampes 6500 KELVIN pour les cabinets dentaires

fixation en plafonnier ou suspendu (filins fournis)
Plafonnier: Fixation par 6 tiges filetées 800x 266x 266mm
Suspension: Fixation par 4 filins métalliques 800x 800mm

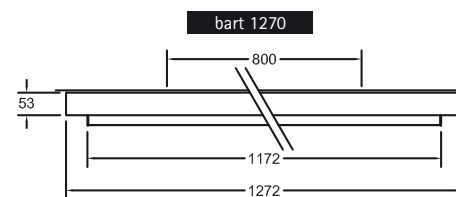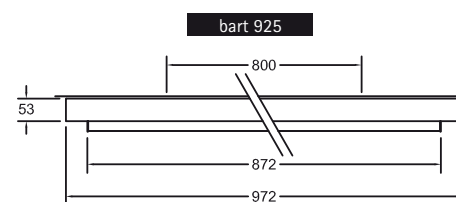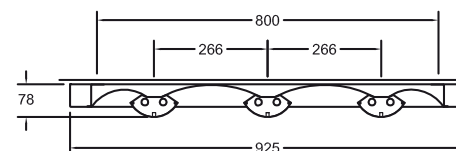

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	SOURCES	WATT (w)	CACHE LAMPES	BALLAST	PHOTOMÉTRIE
BART 925-639 DA BE	925 x 972	6	39	Micro-Perforé	Électronique Double Allumage	60%
BART 925-639 BG	925 x 972	6	39	Micro-Perforé	Gradable	60%
BART 1270- 628 DA BE	925 x 1272	6	28	Micro-Perforé	Électronique Double Allumage	60%