

EBIND 600 HR ETA



Classe
1

IP
44

960
°C




12
Kg

620x 620x
170 mm



EBIND 600 HR ETA

Encastré pour 2 lampes fluo-compactes 34, 36, 40 ou 55W
Portières en polycarbonate diffusant à Haut Rendement photométrique (HR) ou
Portières d'aluminium extrudé laqué blanc (CO)
Étanche par le dessous
Cadre d'acier basculant avec verre clair trempé
Caisson avec ouïes de ventilation

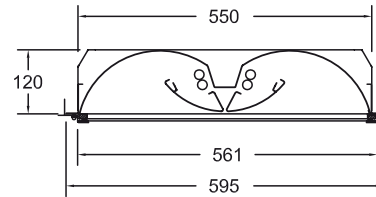

TC-L 34, 36, 40 ou 55W



Fixation
ossature apparente
Té de 15 ou 24 mm



T5 14W

MEME COLLECTION



EBIND 600 HR PAGE 35



EBIND 600 CO PAGE 36

Disponible sur
www.direct.alter.fr



EBIND 600 CO ETA

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	SOURCES	WATT (w)	CACHE LAMPES	BALLAST	PHOToméTRIE
EBIND 600-236 HR ETA BE	600 x 600	2	36	Polycarbonate	Électronique	60%
EBIND 600-236 HR ETA BG	600 x 600	2	36	Polycarbonate	Gradable	60%
EBIND 600-414 HR ETA BE	600 x 600	4	14	Polycarbonate	Électronique	60%
EBIND 600-234/36/40 CO ETA BE	600 x 600	2	34/36/40	Plein	Électronique	38%
EBIND 600-255 CO ETA BE	600 x 600	2	55	Plein	Électronique	38%
EBIND 600-255 CO ETA BG	600 x 600	2	55	Plein	Gradable	38%