




Encastré pour 2 lampes fluo-compactes 34, 36, 40 ou 55W
Portières en tôle d'acier micro-perforée laquée blanc avec film diffusant
Étanche par le dessous
Cadre d'acier basculant avec verre clair trempé
Caisson avec ouïes de ventilation



TC-L 34, 36, 40 ou 55W

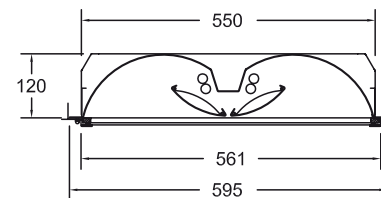

Fixation
ossature apparente
Té de 15 ou 24 mm

MÊME COLLECTION



EBIND 600 PF PAGE 32



RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	SOURCES	WATT (W)	CACHE LAMPES	BALLAST	PHOTOMÉTRIE
EBIND 600-234/36/40 PF ETA BE	600 x 600	2	34/36/40	Micro-Perforé	Électronique	45%
EBIND 600-255 PF ETA BE	600 x 600	2	55	Micro-Perforé	Électronique	45%
EBIND 600-255 PF ETA BG	600 x 600	2	55	Micro-Perforé	Gradable	45%