

EDEN 550/600 BAC



Classe
1

IP
20

960
°C





8
Kg

640x 630x
140 mm

Encastré pour 2 lampes fluo-compactes 34, 36 ou 40W
Pose par le dessous, fixation par deux tiges filetées
Tôle d'acier aluminium extrudé (CO) ou micro-perforée laquée blanc avec film diffusant (PF)

Plafond à cassette, sur mesure possible
Fixation 2 tiges filetées diam. 6 mm
Entraxe: 570 mm

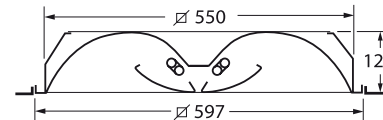

TC-L 34, 36 ou 40W

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	SOURCES	WATT (w)	CACHE LAMPES	BALLAST	PHOTOMÉTRIE
EDEN 550/600 BAC-234/40 CO BE	600 x 600	2	34/36/40	Plein	Électronique	38%
EDEN 550/600 BAC-234/40 PF BE	600 x 600	2	34/36/40	Micro-Perforé	Électronique	62%

EDEN 573/614



Classe
1

IP
20

960
°C




7
Kg

650x 650x
140 mm

Encastré pour 2 lampes fluo-compactes 34, 36 ou 40W
Pose par le dessous, fixation par deux tiges filetées. Ossature non apparente
Tôle d'acier aluminium extrudé (CO) ou micro-perforée laquée blanc avec film diffusant (PF)

Fixation: 2 tiges filetées diam. 6 mm
Entraxe: 590 mm



TC-L 34, 36 ou 40W

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	SOURCES	WATT (w)	CACHE LAMPES	BALLAST	PHOTOMÉTRIE
EDEN 573/614-234/36/40 PF BE	614 x 614	2	34/36/40	Micro-Perforé	Électronique	62%
EDEN 573/614-255 PF BG	614 x 614	2	34/36/40	Micro-Perforé	Gradable	NC
EDEN 573/614-234/36/40 CO BE	614 x 614	2	34/36/40	Plein	Électronique	38%

Disponible sur
www.direct.alter.fr