




ETITA 600

	Classe 1	IP 20	960 °C		5 Kg	650x 630x 105 mm
--	----------	-------	--------	--	------	------------------

Encastré pour 2 ou 3 lampes fluorescentes 24 ou 34, 36 ou 40W
 Tôle d'acier laquée blanc
 Verre trempé, strié et dépoli supporté par une tôle micro-perforée

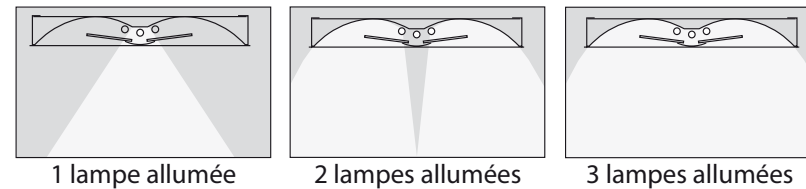

Fixation ossature apparente
 Té de 15 ou 24 mm



RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	SOURCES	WATT (w)	CACHE LAMPES	BALLAST	PHOToméTRIE
ETITA 600-324 DA VE BE	600 x 600	3	24	Verre + Micro-Perforé	Électronique Double Allumage	68%
ETITA 600-324 VE BG	600 x 600	3	24	Verre + Micro-Perforé	Gradable	68%
ETITA 600-234/36/40 PF BE	600 x 600	2	34/36/40	Verre + Micro-Perforé	Électronique	68%
ETITA 600-234/36/40 PF BL1	600 x 600	2	34/36/40	Verre + Micro-Perforé	ELS 500 Lux	68%
ETITA 600-234/36/40 PF BL2	600 x 600	2	34/36/40	Verre + Micro-Perforé	ELS 350 Lux	68%