

OELITE 1320



Classe
1

IP
20

960
°C






9,6
Kg

1330x 420x
140 mm

Plafonnier pour 2 lampes fluorescentes 28 ou 54W
Tôle d'acier pleine et micro-perforée laquée blanc avec film diffusant

Fixation en 2 points sur barrette
Entraxe: 1000 mm

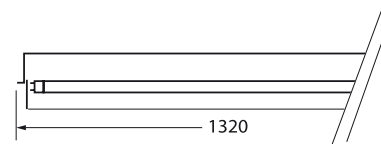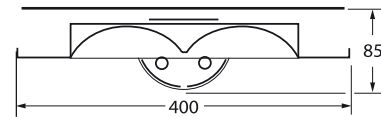

T5 28 ou 54W



MEME COLLECTION



ELITE 1200 PAGE 46



ELITE-S 1320 PAGE 105

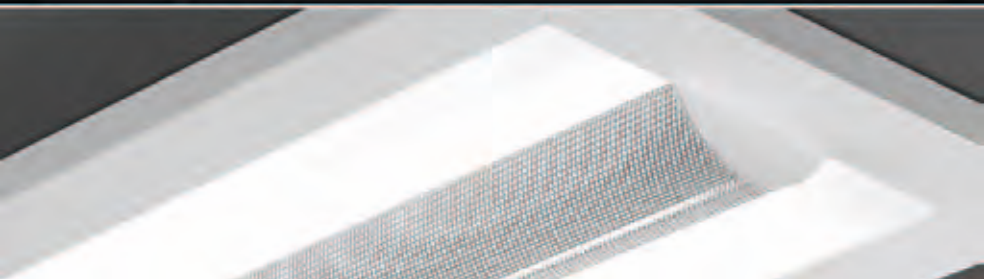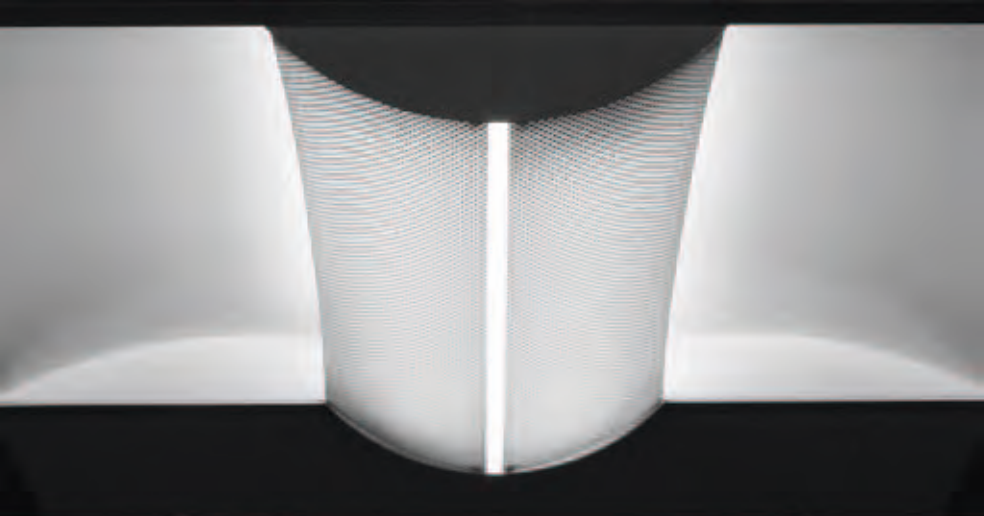

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	SOURCES	WATT (W)	CACHE LAMPES	BALLAST	PHOTOMÉTRIE
O'ELITE 1320-228/54 BE	1320 x 400	2	28/54	Micro-Perforé	Électronique	53%
O'ELITE 1320-254 BG	1320 x 400	2	54	Micro-Perforé	Gradable	53%
O'ELITE 1320-254 BL2	1320 x 400	2	54	Micro-Perforé	ELS 350 Lux	53%
O'ELITE 1320-228 HR BE	1320 x 400	2	28	Polycarbonate	Électronique	80%