

O'POLY XS



Classe
1

IP
20

960
°C






7
Kg

1220x 120x
120 mm

Plafonnier pour tube fluorescent 28 ou 54W
Caisson en tôle d'acier pleine colorée et réflecteur laqué blanc
Cache lampe en polycarbonate diffusant

Fixation en 4 points 70 x 1000
Alimentation électrique centrale

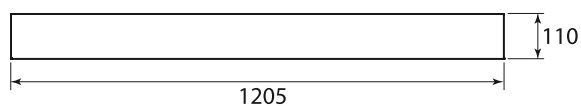

T5 28 ou 54W


MEME COLLECTION



EPOLY HR PAGE 56



S-IPOLY XS PAGE 97

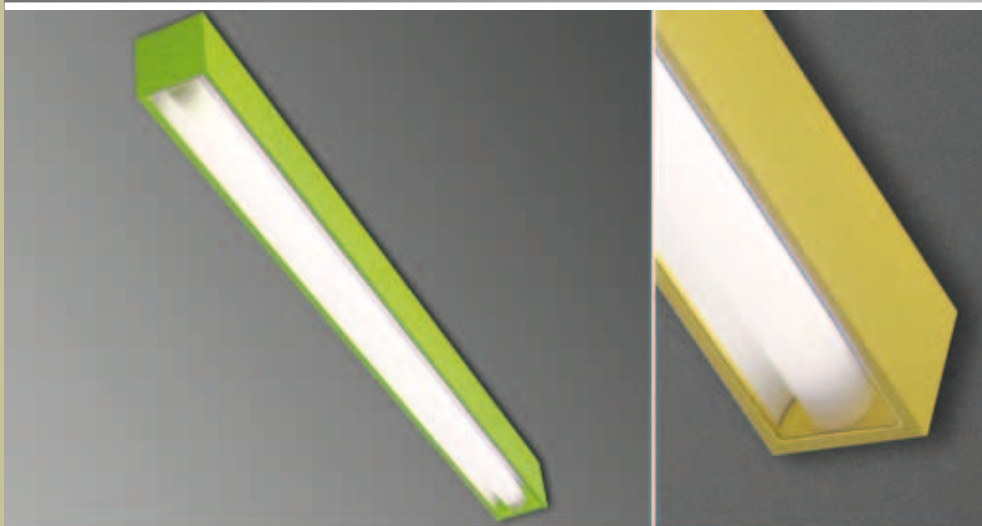

| RÉFÉRENCE | DIMENSIONS | SOURCES | WATT (w) | CACHE LAMPES | BALLAST | PHOTOMÉTRIE |
|--------------------------|------------|---------|----------|---------------|--------------|-------------|
| O'POLY XS 1200-128/54 BE | 1200 x 110 | 1 | 28/54 | Polycarbonate | Électronique | 65% |