

SCOUP 200 PF



SCOUP 200 CO

SCOUP 200



Classe
1

IP
20

960
°C





3,6
Kg

250x 250x
120 mm

Encastré rond pour 1 lampe fluo-compacte 26 ou 32W

Coupole en tôle d'acier laquée blanc

Panier en tôle d'acier micro-perforé laqué blanc avec film diffusant (PF) ou en tôle d'acier pleine (CO)

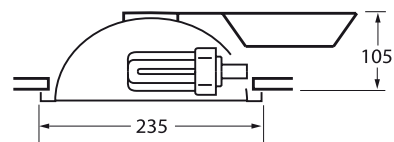

Fixation Plafond à découper
diam. 210 mm

Utilisable uniquement pour des plafonds rigides (staff, BA13, bois...)



TC-TEL 26 ou 32W

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	SOURCES	WATT (w)	CACHE LAMPES	BALLAST	PHOTOMETRIE
SCOUP 200-126/32 PF BE	D=235	1	26/32	Micro-Perforé	Électronique	49%
SCOUP 200-126/32 CO BE	D=235	1	26/32	Plein	Électronique	39%