







SIFURTIF

Classe
1IP
20960
°C15
Kg1485x 410x
85 mm

Luminaire suspendu pour 2 lampes fluorescentes 28 ou 54W
Caisson en tôle d'acier laqué blanc
Lumière vers le haut et vers le bas
Diffusant en polycarbonate opale

Suspendu en 3 points 190 x 1100mm

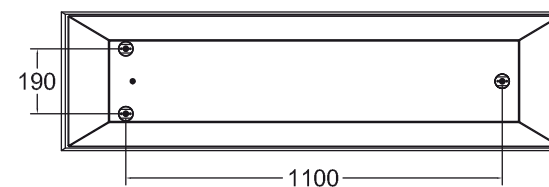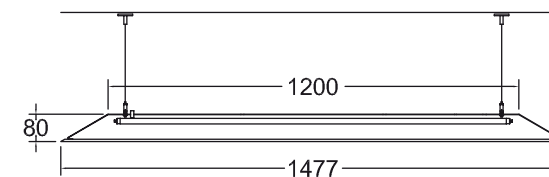

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	SOURCES	WATT (W)	CACHE LAMPES	BALLAST	PHOTOMÉTRIE
SIFURTIF 1500-228/54 HR BE	1477 x 405	2	28/54	Polycarbonate	Électronique	50%
SIFURTIF 1500-254 HR BE	1477 x 405	2	54	Polycarbonate	Électronique	50%