



### Boitier interface de gestion

Montage :

- découpe du plafond en diamètre 75mm pour pose de la cellule 
- introduction du boitier de gestion dans le faux plafond
- raccordement du boitier de gestion à la cellule par le connecteur RJ
- alimentation du boitier de gestion suivant croquis ci-dessous

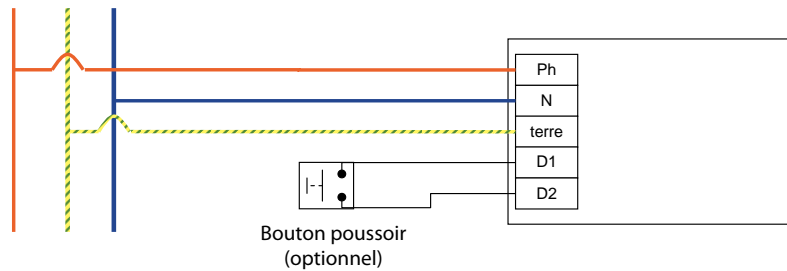

- alimentation des luminaires suivant croquis suivant

#### LEGENDE



Luminaire 1er jour



Luminaire 2ème jour

