



EGAL PF



EGAL CO

EGAL



Classe
1

IP
20

960
°C





3,5
Kg

380x 390x
160 mm

Applique murale pour 1 lampe fluo-compacte 26 ou 32W
Tôle d'acier pleine et portière en micro-perforé avec film diffusant (PF)
ou aluminium extrudé (CO), laquée gris A150

Fixation platine: 2 trous diam. 5 mm
Entraxe: 160 mm

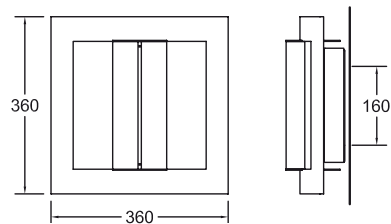

TC-TEL 26 ou 32W

MEME COLLECTION



EGAL 600 PAGE 85



EGAL 750-1350 86-87



EGAL-S 1350 PAGE 104

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	SOURCES	WATT (w)	CACHE LAMPES	BALLAST	PHOTOMÉTRIE
EGAL 360-126/32 PF BE	360 x 360	1	26/32	Micro-Perforé	Électronique	40%
EGAL 360-126/32 CO BE	360 x 360	1	26/32	Plein	Électronique	18%