



ELIPSE 1200



Classe
1

IP
20



960
°C



10
Kg

1220x 620x
90 mm

Encastré pour 2 tubes fluorescents 28 ou 54W
Réflecteur en tôle d'acier roulé laqué blanc 4 RAL 9210
Caches lampes en PMMA (HR) à haut rendement photométrique

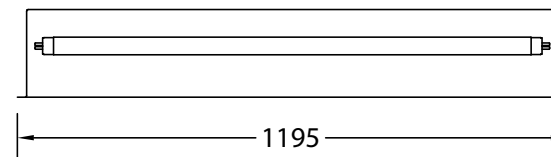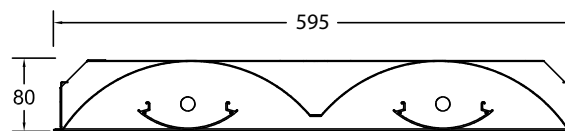

Fixation
ossature apparente
Té de 15 ou 24 mm



T5 28 ou 54W

MEME COLLECTION



ELIPSE 600

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	SOURCES	WATT (w)	CACHE LAMPES	BALLAST	PHOTOMÉTRIE
ELIPSE 1200-228 XL HR BE	1200 x 600	2	28	PMMA	Électronique	88%
ELIPSE 1200-254 XL HR BE	1200 x 600	2	54	PMMA	Électronique	89%