

ELLO 1250



Classe
1

IP
20


960
°C



8
Kg

1330x 280x
150 mm

Applique pour 2 lampes fluorescentes 36W
Tôle d'acier pleine et micro-perforée laquée blanc avec film diffusant

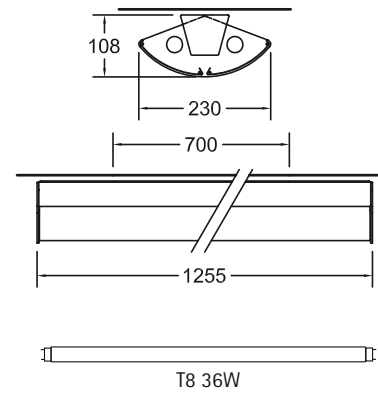

MEME COLLECTION



SELLO PAGE 107



RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	SOURCES	WATT (W)	CACHE LAMPES	BALLAST	PHOTOMÉTRIE
ELLO 1250-236 PF BE	1250 x 230	2	36	Micro-Perforé	Électronique	58%