

FUZO

	Classe 1	IP 20	960 °C		4,5 Kg	1280x 180x 130 mm
--	----------	-------	--------	--	--------	-------------------





fuzo 1250

	11 Kg	2530x 180x 130 mm
--	-------	-------------------

fuzo 2500

Suspendu pour 2 ou 4 lampes fluorescentes 54W
Profilé d'aluminium laqué gris A150 avec récupérateur de flux en aluminium

Fixation platine: 2 trous diam. 7 mm
Entraxe: 400 mm
Suspension par filins d'acier

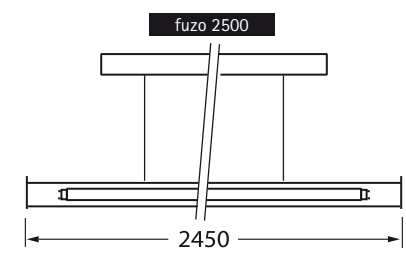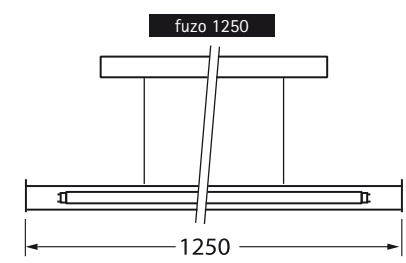

MEME COLLECTION



FUZO CAP PAGE 83



RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	SOURCES	WATT (W)	CACHE LAMPES	BALLAST	PHOTOMÉTRIE
FUZO 1250-254 BE	1250 x 110	2	54	Plein	Électronique	59%
FUZO 1250-254 BG	1250 x 110	2	54	Plein	Gradable	59%
FUZO 2500-454 BE	2500 x 110	4	54	Plein	Électronique	59%
FUZO 2500-454 BG	2500 x 110	4	54	Plein	Gradable	59%