



## PETALE 355 DA




Classe  
1

IP  
20

960  
°C

Lampadaire pour 2 ou 3 lampes fluo-compactes 55W  
Tôle d'acier pleine et micro-perforée gris A150  
Plaque de protection en polycarbonate clair

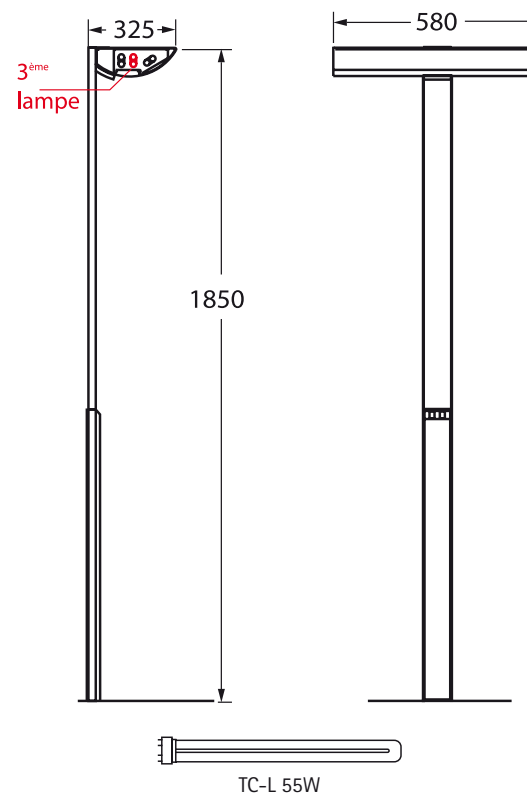

TÊTE DE PETALE  
DÉTAIL DE FIXATION ARRIÈRE

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	SOURCES	WATT (w)	CACHE LAMPES	BALLAST	PHOTOMÉTRIE
PETALE 580-255 BE		2	55	Plein et Micro-Perforé	Électronique	68%
PETALE 580-255 BG		2	55	Plein et Micro-Perforé	Gradable	68%
PETALE 580-355 DA BE		3	55	Plein et Micro-Perforé	Électronique Double Allumage	47%

CAP EN OPTION