



RONDO 600 BAC



RONDO 600 PLA

RONDO 600



Classe
1

IP
20


960
°C




8
Kg

650x 650x
180 mm


Encastré rond pour 1 lampe fluorescente 60W
Tôle d'acier repoussée laquée blanc
Verre trempé et dépoli

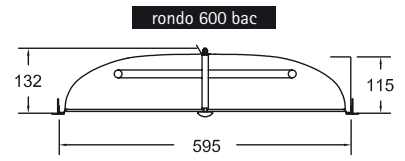

Fixation
ossature apparente
Té de 15 ou 24 mm

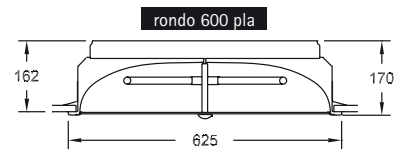

Fixation par étrier indépendant, plafond à découper
diam. 590 mm
Utilisable uniquement pour des plafonds rigides (staff, BA13, bois...)



TL5 C 60W

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	SOURCES	WATT (w)	CACHE LAMPES	BALLAST	PHOTOMÉTRIE
RONDO 600-C160 VE BAC BE	600 x 600	1	60	Verre	Électronique	63%
RONDO 600-C160 VE PLA BE	D=600	1	60	Verre	Électronique	63%