




SCOUPE 600 BAC

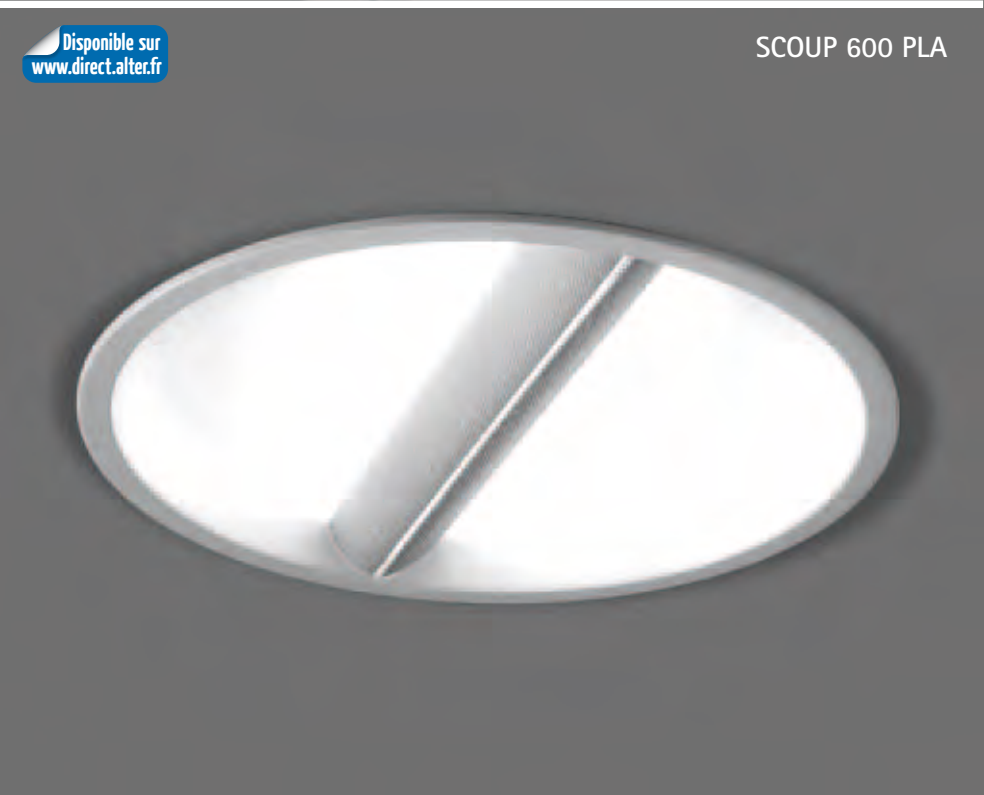

SCOUPE 600 PLA

SCOUPE 600



Classe
1

IP
20


960
°C




7
Kg

630x 630x
170 mm

Encastré rond pour 1 lampe fluo-compacte 55W
Tôle d'acier repoussée et micro-perforée laquée blanc

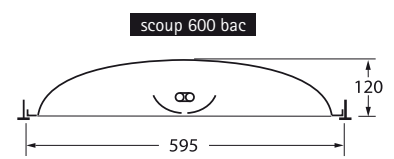

Fixation
ossature apparente
Té de 15 ou 24 mm

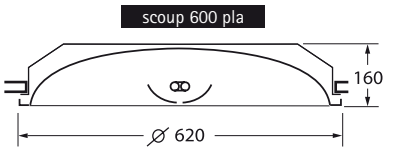

Fixation Plafond à découper
diam. 600 mm
Utilisable uniquement pour des plafonds rigides (staff, BA13, bois...)



RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	SOURCES	WATT (W)	CACHE LAMPES	BALLAST	PHOTOMÉTRIE
SCOUPE 600-155 PF BAC BE	600 x 600	1	55	Micro-Perforé	Électronique	50%
SCOUPE 600-155 PF PLA BE	D=620	1	55	Micro-Perforé	Électronique	50%